

GOUTTIÈRE VICTORIA®

Une ligne majestueuse pour le plus grand développé elliptique existant sur le marché.

La gouttière Victoria® est parfaite pour les toits de grande superficie et les régions à forte pluviométrie. Sa forme elliptique permet d'augmenter la vitesse d'écoulement des eaux pluviales et d'optimiser le processus d'auto-nettoyage.



LES + PRODUIT :

life⁴ PLUS BELLE
PLUS DURABLE

La résistance de sa couleur aux UV a été quadruplée par le procédé de co-extrusion "Life 4" qui améliore non seulement la rétention des couleurs mais également la brillance.

Si vous désirez vraiment voir la différence pendant de nombreuses années, le choix est évident.

EASYclip



Les accessoires de gouttière Victoria® bénéficient également du système EASYclip qui facilite et améliore la fiabilité des raccords. Ce système applique une pression vers le bas du joint de la gouttière, pour assurer son étanchéité. Un "clic" est obtenu quand la gouttière est en place.

CARACTÉRISTIQUES


- Profilé elliptique développé 30cm
- Aspect brillant
- Longueur 4m
- Crochets extérieurs
- Système d'assemblage à joint de dilatation
- Angles de 90° moulés, angles sur-mesure fabriqués à la demande
- Installation avec tuyau rond diamètre 82mm co-extrudés ou 80mm
- Résistante à la grêle (Test CSTB -rapport EN-CAPE 12.063 C-V0)



Surface max. de toiture en plan desservie par descente	Ø Tuyau	Coloris		
65m ² (simple extrusion)	80mm (simple extrusion)	B BLANC Brillant	N NOIR Brillant	M MARRON Brillant
67m ² (en Co-extrusion)	82mm (en Co-extrusion)			

Conformément au DTU 60.11

PRINCIPE DE POSE

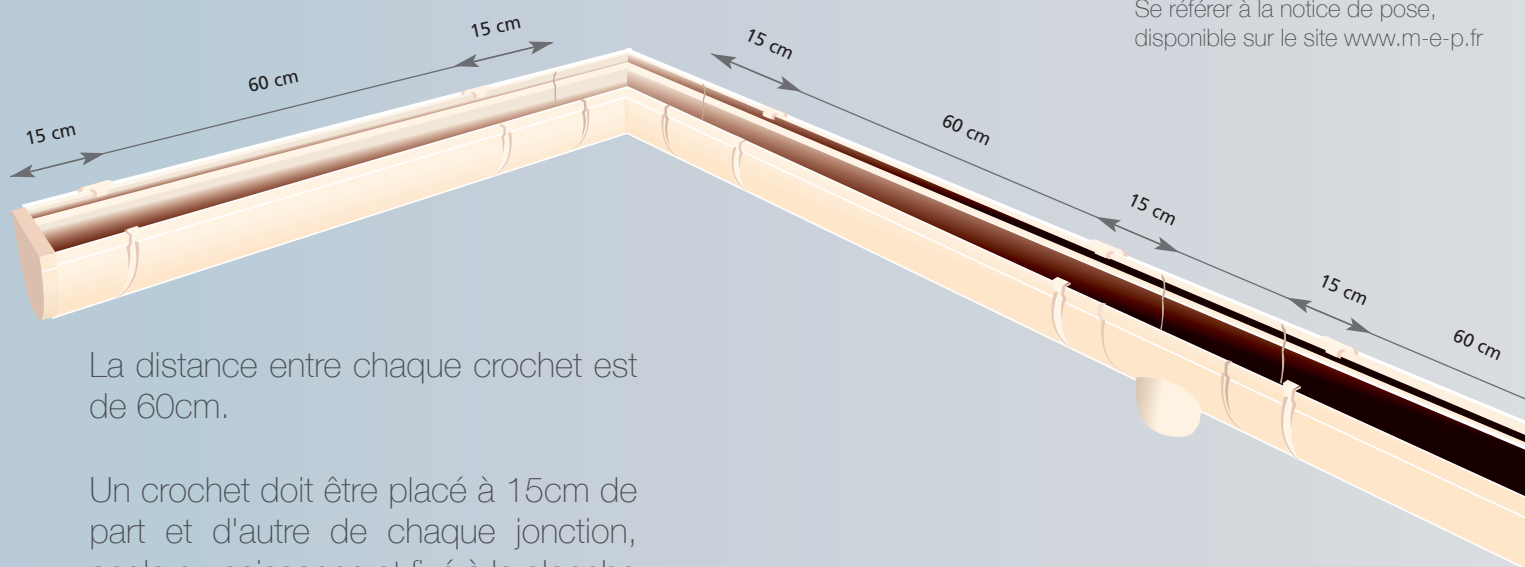

Se référer à la notice de pose, disponible sur le site www.m-e-p.fr

La distance entre chaque crochet est de 60cm.

Un crochet doit être placé à 15cm de part et d'autre de chaque jonction, angle ou naissance et fixé à la planche de rive.

Afin de contrôler idéalement la dilatation, utiliser le clip anti-déboîtement EASYClip, ou bien créer un point fixe au milieu d'une longueur de profilé.



Dans certains cas et afin d'éviter définitivement le déboîtement de la gouttière ou d'un accessoire, il conviendra de placer **un clip anti-déboîtement** dans EASYClip. Celui-ci viendra se positionner dans l'encoche réalisée au préalable à l'arrière du profil de la gouttière.